

Spülringe


Prozess zur Instrumentierung von Ventilen



Easy-fit an Parker P-zu-I-Ventile

Parker bietet ein maßgeschneidertes Sortiment an Spülringen in einer Vielzahl von verschiedenen Ausführungen und Konfigurationen. Historisch gesehen werden Spülringe nur zwischen den beiden erhabenen Flächen befestigt und durch die durch die Schrauben ausgeübte Kraft in Position gehalten.

Die Parker-Lösung wird durch die Durchgangsverschraubung fixiert, was eine einfache Montage und sichere Positionierung ermöglicht.

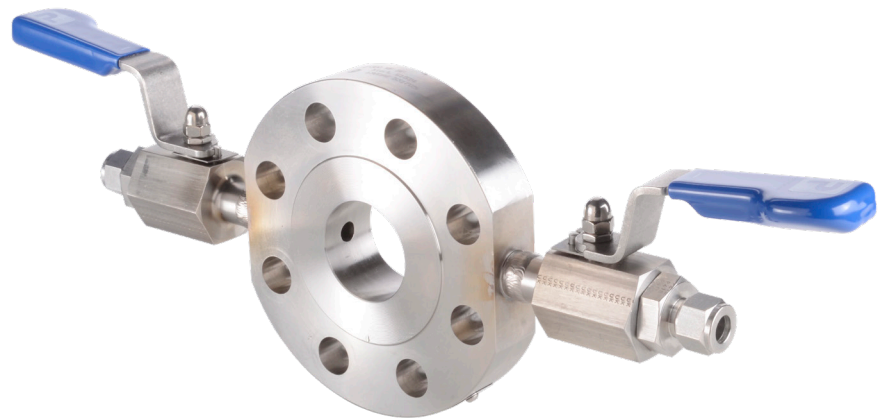

Kontakt:

Parker Hannifin Corporation
Instrumentation Products Division
Europa

Pottington Business Park
Barnstaple, EX31 1NP
Vereinigtes Königreich

Tel.: 0044 (0)1271 313131

www.parker.com/ipd

Produktmerkmale:

- Integrierte geschweißte Ventile, keine Gewinde oder PTFE erforderlich
- Einfach zu montieren mit Durchgangsbohrungen für die Verschraubung
- Schweißverlängerungen vergrößern den Abstand zur chemischen Dichtung
- Unverlierbare Bolzenoption
- Auswahl an Spülventilen
- Erhältlich in einer Reihe von korrosionsbeständigen Legierungen



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Prozess. Gesteuert

Für diese Reihe von Spülringen sind unverlierbare Bolzen erhältlich. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass der Spülring an seinem Platz bleibt, wenn entweder die Verarbeitungsventilseite oder die Membranseite entfernt werden muss.

Unverlierbare Bolzen bieten durch die Größenreduzierung einen weiteren Vorteil.

Die Bolzen werden in das Gehäuse eingeschraubt und mit einem Gewindestift durch den Flanschdurchmesser in Position gehalten.

Parker kann beispielsweise eine membrangebundene Flanschgröße von 3" anbieten (was die allgemein bevorzugte Größe ist), die dann auf den 2"-Auslassflansch des Prozessventils reduziert wird. Der Vorteil ist, dass man auf ein zu großes und zu schweres Ventil sowie anfallende Mehrkosten verzichten kann.


Wir bieten grundsätzlich kundenspezifische, innovative Lösungen an, weshalb wir über zahlreiche kundenorientierte Bauformen verfügen.

Parker kann mit Kugelhähnen zum Spülen, Nadelventilen oder mit einem Parker Monoflansch produzieren. Die Ventile können Einzel- oder Doppelventile sein.

Wir schweißen auch die Verlängerungen an den Spülring und bringen anschließend die Ventile an den Verlängerungen an. Hierdurch wird die Montage vereinfacht und werden die Kosten für den Installateur und mögliche Fehlerquellen reduziert.

Artikelnummern


Mit Kugelhähnen

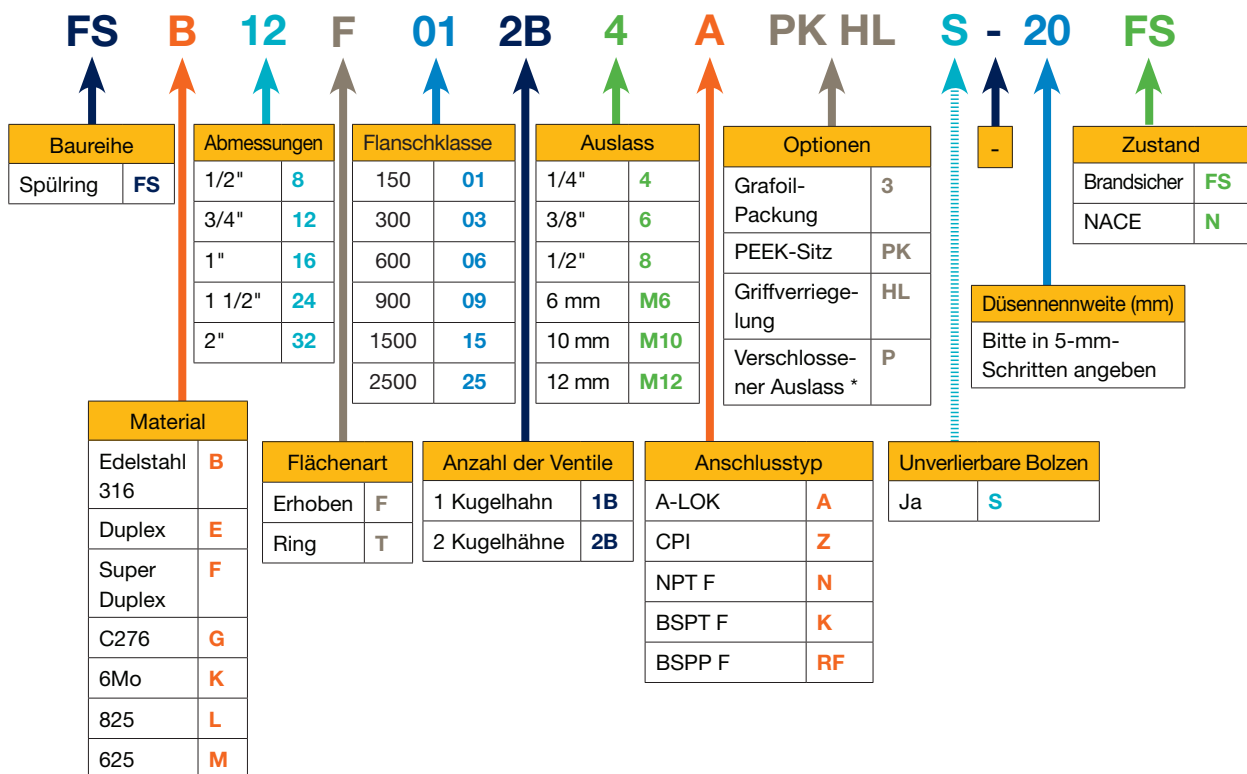

*Stopfen lose geliefert

Artikelnummern

Mit Nadelventilen

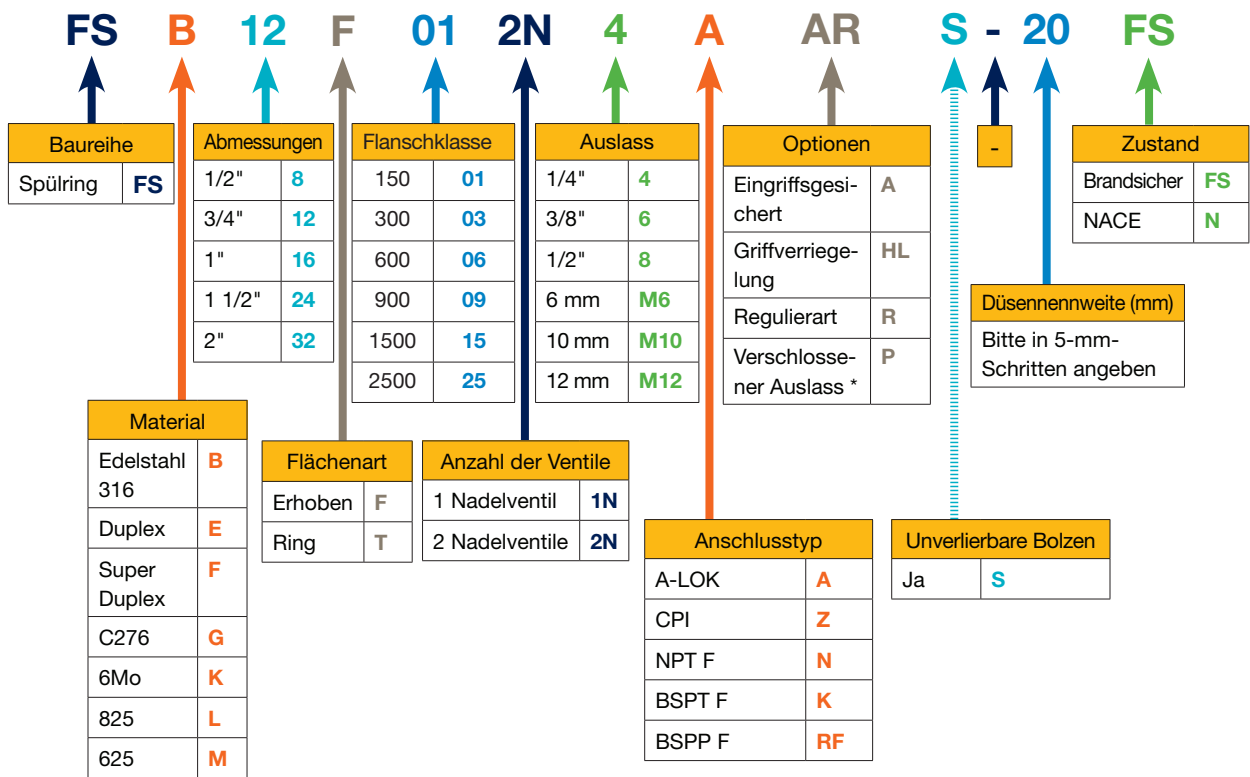

*Stopfen lose geliefert



Parker Hannifin Corporation
Instrumentation Products Division, Europe
Pottington Business Park
Barnstaple, EX31 1NP
Vereinigtes Königreich
Tel.: 0044 (0)1271 313131

www.parker.com/ipd